


BESCHREIBUNG

LDLOG ist ein Protokollierungssystem.

Das System LDLOG sammelt fortwährend die Daten von bis zu maximal vier an die Dosierpumpen angeschlossenen Wasserzählern und vier Durchflusssensoren, um den Chemikalienverbrauch und die aufbereitete Wassermenge aufzuzeichnen.

In der Ausführung Advanced USB werden die Daten auf einem USB-Gerät gespeichert und sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

LDLOG kann die Tages-, Monats- und Jahresdaten anzeigen. Das Systemprotokoll kann auf dem Display angezeigt werden. In der Ausführung Ethernet oder GSM/GPRS kann es mittels der Webanwendung ERMES aus der Ferne verwaltet werden.

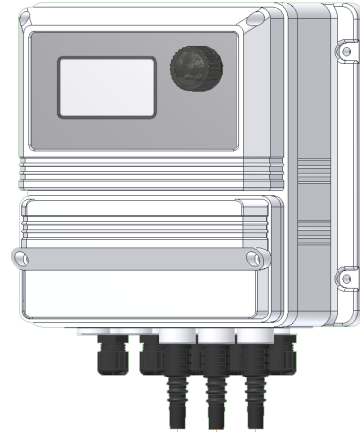

EIGENSCHAFTEN

INPUT

4 Eingänge für Durchflusssensoren (Mod. SEFL)
4 Eingang für Impulsgeberzähler

PROTOKOLLFORMAT
CSV-/EMC-DATEI

SCHUTZART
IP 64

EINGANGSSIGNAL
BNC

VERSORGUNG


90-265 VAC; 50/60 Hz

DURCHSCHNITTLICHER
VERBRAUCH 25 W


ARBEITSUMGEBUNG

-10°C - 50°C

0-95% (ohne Kondenswasser) Relative Feuchtigkeit

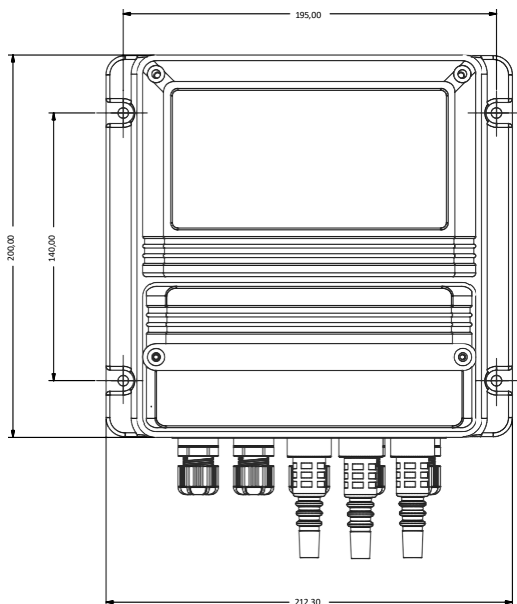

VORDERANSICHT

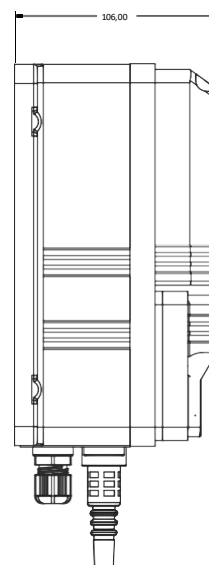

SEITENANSICHT

BESCHREIBUNG

Das System LDLOG mA kann den Chemikalienverbrauch in bis zu vier Tanks aufzeichnen.


LDLOG mA zeigt die täglich, monatlich und jährlich dosierte Menge und die in den Tanks verbleibende Restproduktmenge an.

Ein Alarm weist auf das Erreichen des Mindestfüllstands hin.

In der Ausführung Advanced USB werden die Daten auf einem USB-Gerät gespeichert und sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

Das Systemprotokoll kann auf dem Display angezeigt werden.

In der Ausführung Ethernet oder GSM/GPRS kann es mittels der Webanwendung ERMES aus der Ferne verwaltet werden.

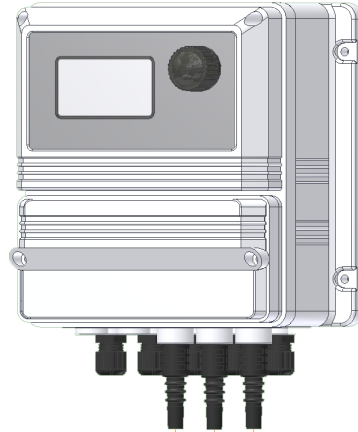

EIGENSCHAFTEN

INPUT

4 mA-Eingänge (0-20 mA) für Ultraschall-Füllstandsensoren (Mod. ELU)

PROTOKOLLFORMAT

CSV-/EMC-DATEI

SCHUTZART

IP 64

EINGANGSSIGNAL

BNC

VERSORGUNG

90-265 VAC; 50/60 Hz


DURCHSCHNITTLICHER

VERBRAUCH 25 W


ARBEITSUMGEBUNG

-10°C - 50°C

0-95% (ohne Kondenswasser) Relative Feuchtigkeit

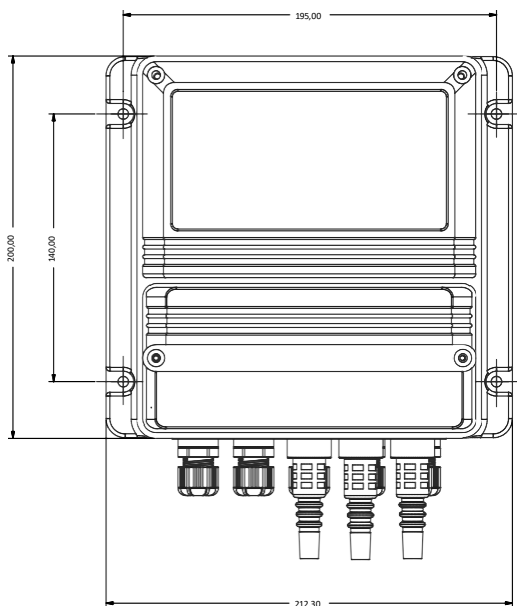

VORDERANSICHT

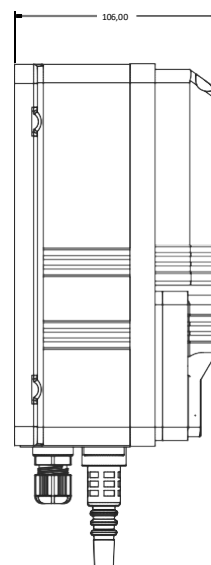

SEITENANSICHT