


EIGENSCHAFTEN

- Korpus aus PVDF
- Kontakt N.C.
- Einstellung der Empfindlichkeit
- O-Ring aus Viton® oder EPDM
- Max 45°C
- Status-LED


Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont Dow Elastomers.

Der Durchfluss-Sensor SEFL dient zur Überwachung des einwandfreien Dosierpumpenbetriebs. Das Instrument misst den effektiven Durchfluss des Mediums durch den Pumpenkopf.

Es verfügt über einen Einstellknopf, mit dem die Empfindlichkeit je nach Dosierpumpenleistung eingestellt werden kann.

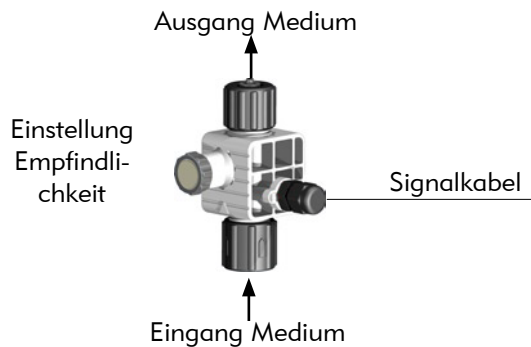


SEFL

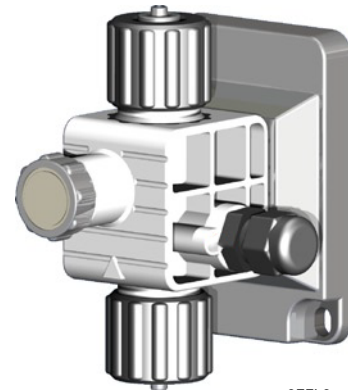

SEFLS

INSTALLATION

SEFL
(Mit Anschluss zur direkten Montage auf der Dosierpumpe)

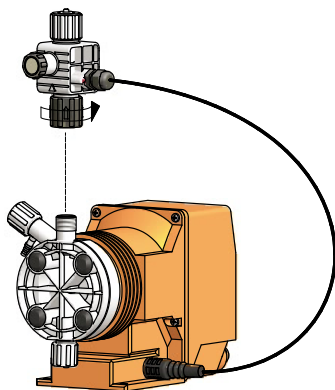


1. Zur Installation wird der Durchfluss-Sensor SEFL entweder direkt auf das Druckventil des Pumpenkopf aufgeschraubt oder über einen zusätzlichen Schlauchanschluss in die Dosierleitung des Dosiersystems integriert.

2. Der Druckschlauch ist am Auslasspunkt des Durchfluss-Sensors SEFL (oben) fest anzubringen.

3. Nehmen Sie den elektrischen Anschluss direkt an den hierfür geeigneten Dosierpumpen vom Typ "MF" oder an einer Dosierpumpe mit Eingang für eine Durchflussüberwachung vor. Während des Betriebs öffnet und schließt die Durchflussüberwachung SEFL den Kontakt.


SEFLS
(Ausführung mit Verschraubung zur Schlauchmontage)

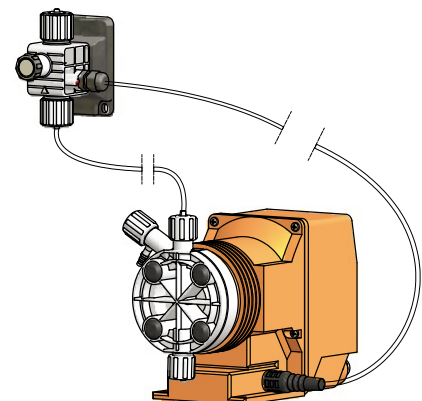

Durchfluss-Sensor - "SEFL"

Datenblatt

ABMESSUNGEN

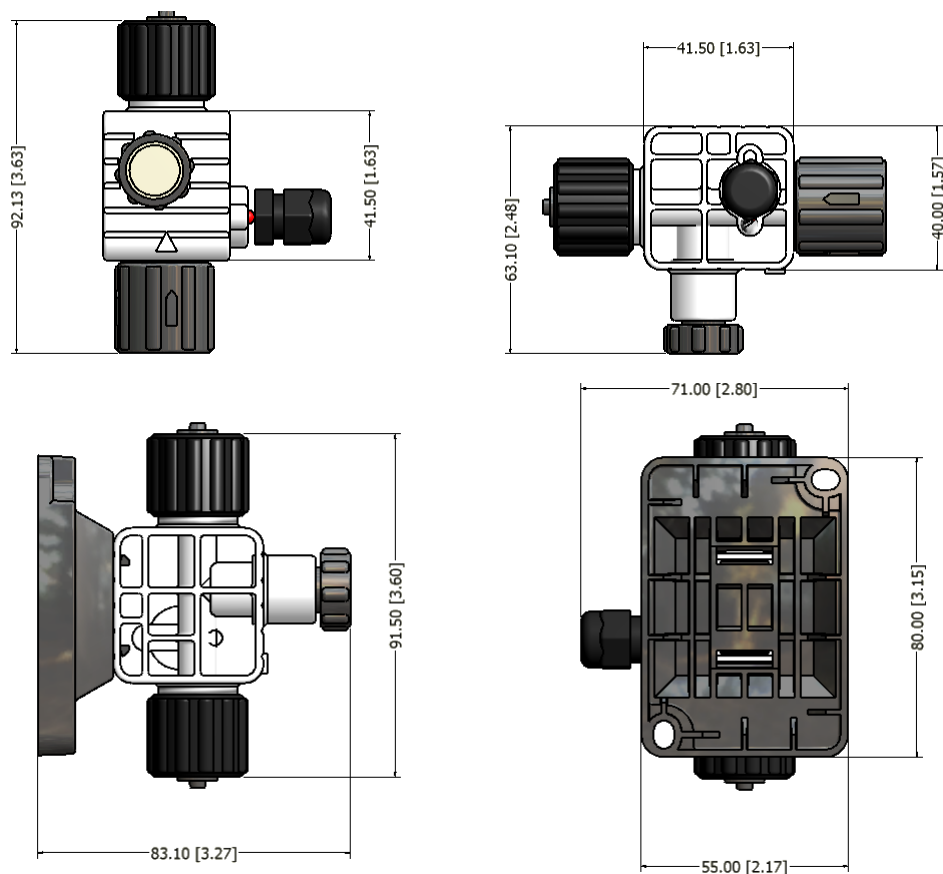

Abmessungen: mm - [inches]

	KORPUS	ANSCHLÜSSE	VENTILE	O RING	SCHWIMMER	REGLER	KABEL
SEFL/D	PVDF	1/2" - 3/8"	PVDF	EPDM	PTFE	PVDF	PE
SEFL/V	PVDF	1/2" - 3/8"	PVDF	VITON	PTFE	PVDF	PE
SEFLS/D	PVDF	1/2"	PVDF	EPDM	PTFE	PVDF	PE
SEFLS/V	PVDF	1/2"	PVDF	VITON	PTFE	PVDF	PE

