

EIGENSCHAFTEN

- Pulsationsdämpfer ohne Membran
- Erhältlich mit Innenbeschichtung aus PP oder PVDF
- Maximaler Druck 5 bar bei 45°C

KORREKTE GRÖSSE DES PULSATIONSDÄMPFERS:

Zur Bestimmung der korrekten Größe des Pulsationsdämpfers gilt die folgende Formel:

$$\text{Volumen(l)} = \frac{\text{Druck (bar)} \times \text{zu dosierende Menge (l)}}{500}$$

Das Volumen (l), das sich aus der Formel ergibt, muss sein < oder = Volumen des Pulsationsdämpfers SOIM (siehe Tabelle unten).

DATEN

	SOIM1/V	SOIM1/D
Anschlüsse	1/2"	1/2"
Volumen (l)	0,5 l	0,5 l
O-Ringe	Viton®	EP
Korpus	PVC	PVC



	SOIM3/V	SOIM3/D	SOIM3K/V
Anschlüsse	3/8"	3/8"	3/8"
Volumen (l)	0,09 l	0,09 l	0,9 l
O-Ringe	Viton®	EP	Viton®
Korpus	PVC	PVC	PVDF




Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont Dow Elastomers.

ABMESSUNGEN

Ausgedrückt in mm

SOIM3/V, SOIM3/D und SOIM3K/V

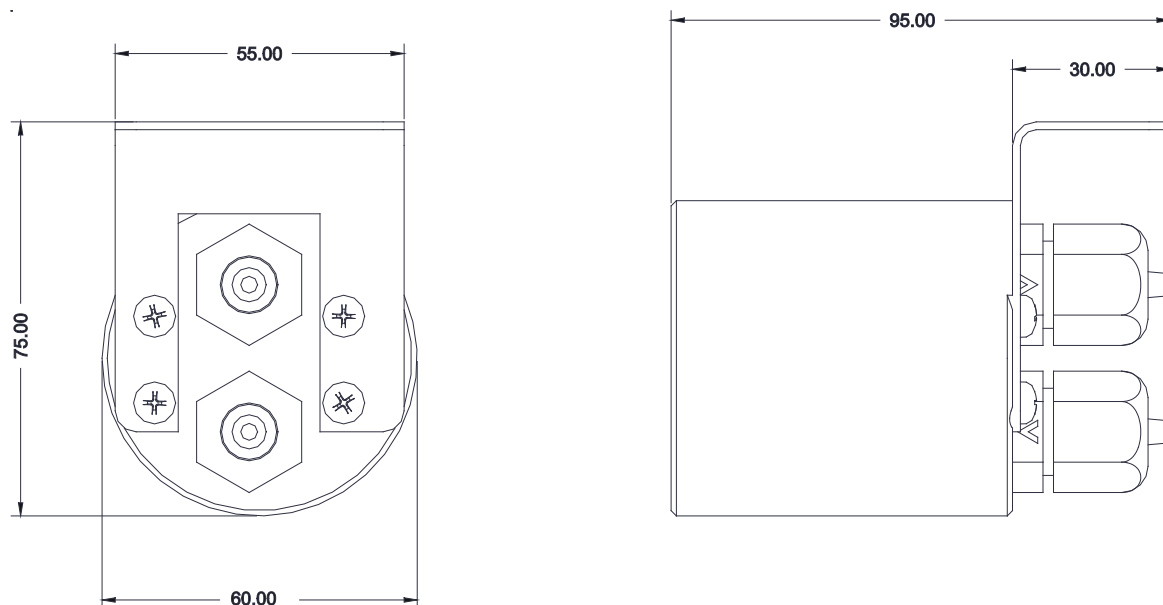

SOIM1/V und SOIM1/D

