INSTRUMENT série « DIN DIGITAL PH »

Data Sheet

Régulateur numérique de pH pour montage sur barre DIN, avec deux sorties programmables.

CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur LCD avec rétro-éclairage
- Deux sorties on/off ou proportionnelles
- Temps de retard programmable pour polarisation sonde
- Échelle 0÷14 pH
- Sortie 0÷20mA programmable
- Entrée capteur de débit
- Mode de connexion multiple (Maître/Esclave)
- Utilisation conviviale des menus de programmation
- Mot de passe de protection

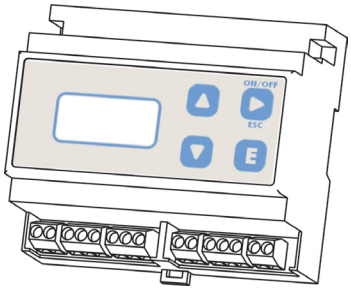

CONFIGURATION CODE

Modèle PHDIN 0 B 00 G 1 3 5 S 00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

SIGNAL EN ENTRÉE
Type BNC
Impédance > 10^{12} Ω

ALIMENTATION
24, 115, 230 VCA ; 50/60 Hz

PUISSANCE MOYENNE ABSORBÉE
4 W

SORTIE ON/OFF
Contact libre de potentiel

SORTIE EN COURANT
Programmable 0÷20mA (max 350 Ohm) séparée galvaniquement

ENTRÉE
1 pour capteur de débit

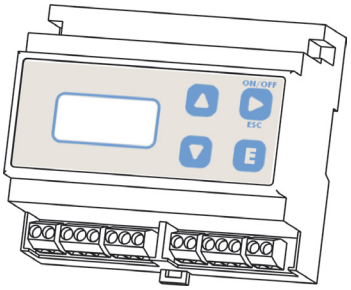

MONTAGE SUR BARRE DIN (6 MODULES)

MENU « EASY-NAV »

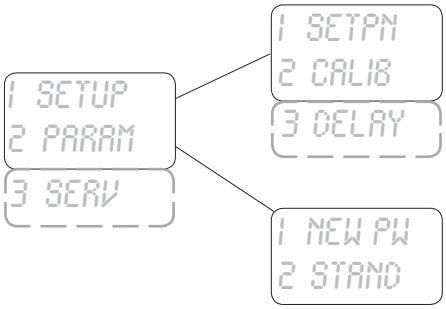

BOÎTIER

IP40

CONDITIONS AMBIANTES

0 °C ÷ 50 °C (32 °F ÷ 122 °F)

0÷95 % (sans condensation) Humidité relative

ÉLECTRODES pH

Pour le choix de la sonde, se référer à la fiche technique des sondes de pH.

SONDE	ÉCHELLE INSTRUMENT	RÉSOLUTION
PH	0-14 pH	0,01