


Régulateur numérique de pH pour montage sur panneau, avec deux sorties programmables.

## CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur LCD avec rétro-éclairage
- Deux sorties on/off ou proportionnelles
- Temps de retard programmable pour polarisation sonde
- Échelle 0÷14 pH
- Sortie 0÷20mA programmable
- Entrée capteur de débit
- Mode de connexion multiple (Maître/Esclave)
- Utilisation conviviale des menus de programmation
- Mot de passe de protection

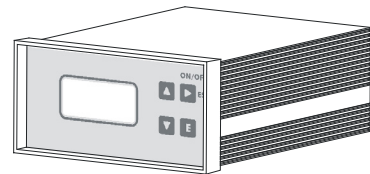

## CONFIGURATION CODE

Modèle JPHDIG 0 B 00 G 4 3 5 S 00

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

### SIGNAL EN ENTRÉE

Type BNC

Impédance > 10<sup>12</sup> W

### ALIMENTATION

24, 115, 230 VCA ; 50/60 Hz

### PUISSANCE MOYENNE ABSORBÉE

4 W

### SORTIE ON/OFF

Contact libre de potentiel


### SORTIE EN COURANT

Programmable 0÷20mA (max 350 Ohm) séparée galvaniquement

### ENTRÉE


1 pour capteur de débit

DIMENSIONS

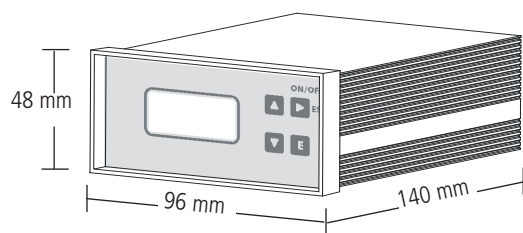

Dimensions d'encastrement 44,50mm x 91,00mm

MENU « EASY-NAV »

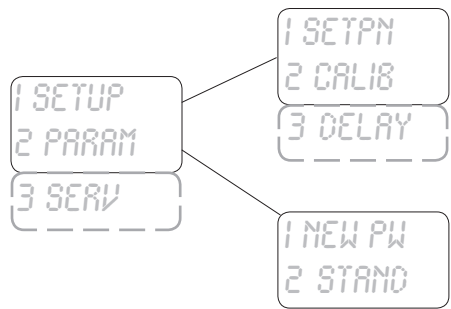

BOÎTIER  
IP40

CONDITIONS AMBIANTES  
0 °C ÷ 50 °C (32 °F ÷ 122 °F)  
0÷95 % (sans condensation) Humidité relative

ÉLECTRODES pH

Pour le choix de la sonde, se référer à la fiche technique des sondes de pH.

| SONDE | ÉCHELLE INSTRUMENT | RÉSOLUTION |
|-------|--------------------|------------|
| PH    | 0-14pH             | 0,01       |