



CARATTERISTICHE

- Connessioni per le diverse misure di tubi EMEC
- Regolazione pressione da 1 a 5 bar per il funzionamento come valvola di pressione
- Regolazione pressione da 3 a 18 bar o da 0 a 10 per il funzionamento come valvola di sicurezza
- Connessioni per lo spurgo 3/8" 4x6
- O-ring in EPDM - FKM B - NBR
- Corpo in PVDF O PP
- Membrane in PTFE e tenute con oring
- Parametri di lavoro max 15bar / 20l/h

Valvola MF
modelli:
- MFKT/V
- MFKT/D

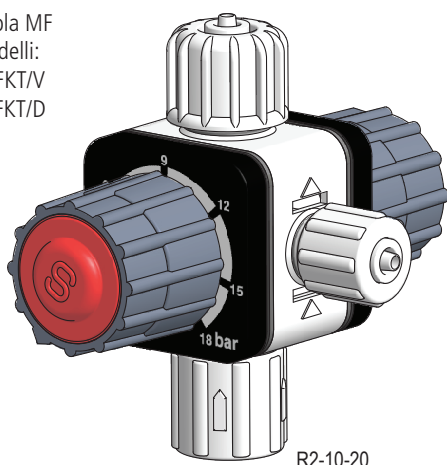

Valvola MF con
staffa modelli:
- MFKTS/V
- MFKTS/D

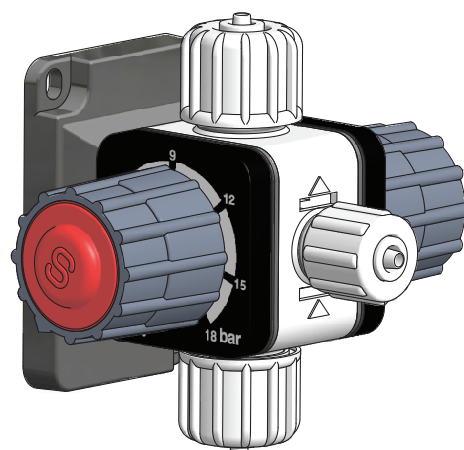

Valvola multifunzione:
pressione, sicurezza, anti-
sifone. Pressione di lavoro
regolabile. Manopole facilmente
regolabili, con posizione di blocco.

Funzionamento come valvola di PRESSIONE


La funzione di pressione consente la stabilizzazione del dosaggio alla pressione impostata. Con questa funzione è possibile impedire l'immissione accidentale di prodotto chimico quando lo stoccaggio è posto più in alto del punto di immissione.

Funzionamento come valvola di SICUREZZA


La funzione di valvola di sicurezza aziona lo scarico del prodotto di dosaggio se si supera la pressione impostata (fino a 18bar).

Funzionamento come valvola di ANTI-SIFONE

La funzione anti-sifone impedisce l'immissione accidentale di un prodotto chimico a causa di una depressione presente nell'impianto.

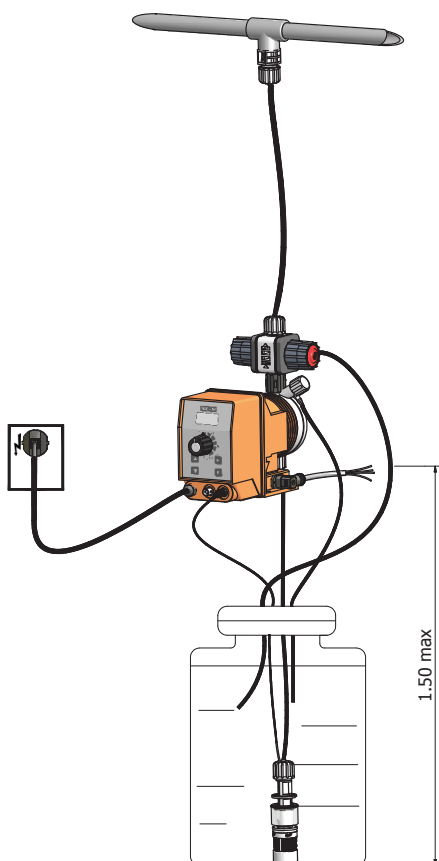

DIMENSIONI

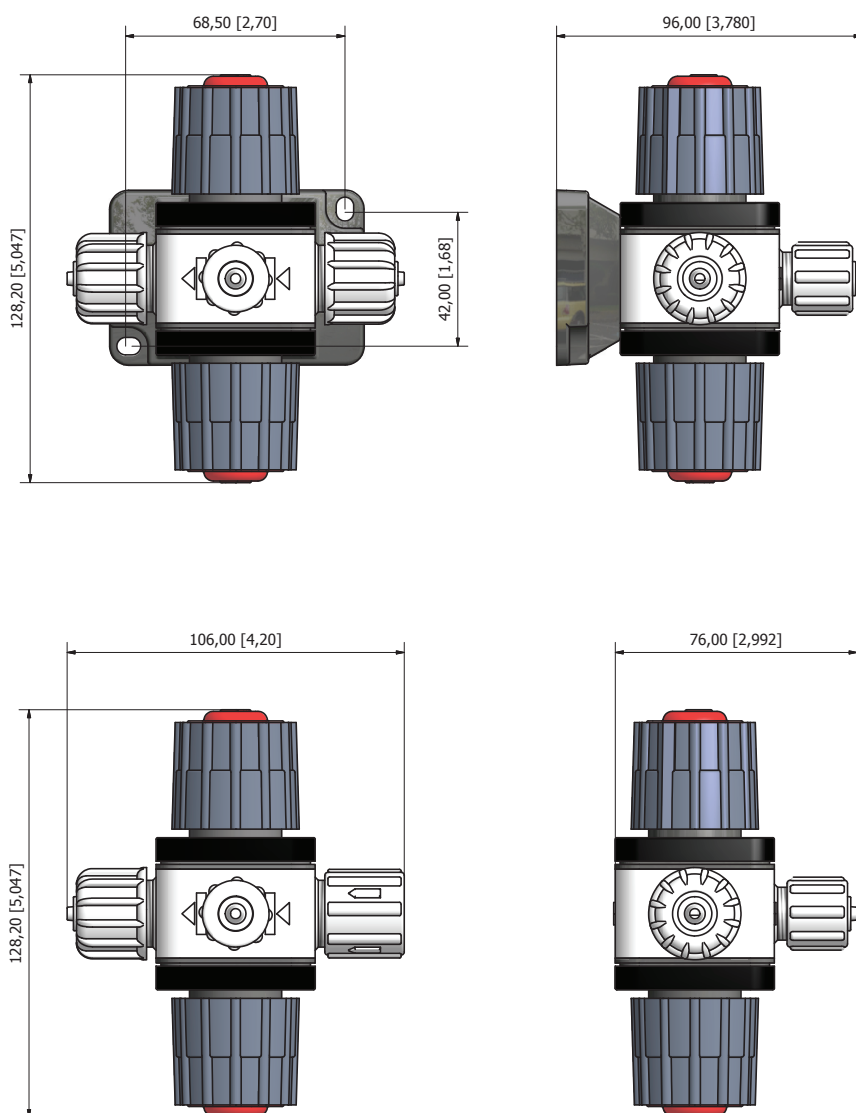

mm [inches]

MODELLI	Materiali	O-Ring	Raccordi mandata e giunzione	Raccordo tubo di spurgo	Valvola di SICUREZZA	Valvola di PRESSIONE	Staffa e ghiera per fissaggio tubi
MFKT/V	PP / PVDF	FKM B	1/2", 3/8"	4x6	3-18 bar	1-5 bar	
MFKTS/V	PP / PVDF	FKM B	1/2", 3/8"	4x6	3-18 bar	1-5 bar	•
MFKT/D	PP / PVDF	EPDM	1/2", 3/8"	4x6	3-18 bar	1-5 bar	
MFKTS/D	PP / PVDF	EPDM	1/2", 3/8"	4x6	3-18 bar	1-5 bar	•