

CONTENITORI VASCHE DI SICUREZZA

Data Sheet

Contenitori in **polietilene** per le stazioni di miscelazione e dosaggio di reagenti. Con bocca di carico e indicatore visivo di livello.

La parte superiore è predisposta per fissaggio di:

- pompe dosatrici, con e senza staffe
- lancia aspirazione
- agitatore di miscelazione
- rubinetto carico acqua
- tubo spurgo pompa
- valvola di sfiato nella parte più alta del contenitore.

La parte inferiore è predisposta per l'inserimento di un **rubinetto di scarico** (foro filettato cieco).

Tutti gli elementi assemblati sul contenitore rimangono all'interno del perimetro del contenitore stesso, quindi il massimo ingombro è dato dal diametro del contenitore.

Tutti i fori sono ciechi in modo che i fissaggi rimangano isolati dal contenuto del bidone.

Gli agitatori sono avvitati su **inserti metallici protetti** alloggiati sul contenitore ed **inclinati** per miscelazione centrale.


Le viti di fissaggio sono fornite in **Acciaio Inox (AISI 316)** con coprivite in gomma.

Temperatura:..... 0-40° C (32-104°F)

Materiale: PE

OPZIONAL

- Rubinetto di carico acqua (1/2" o 3/4")
- Rubinetto di scarico (1/2" o 1")
- Valvola di sfiato

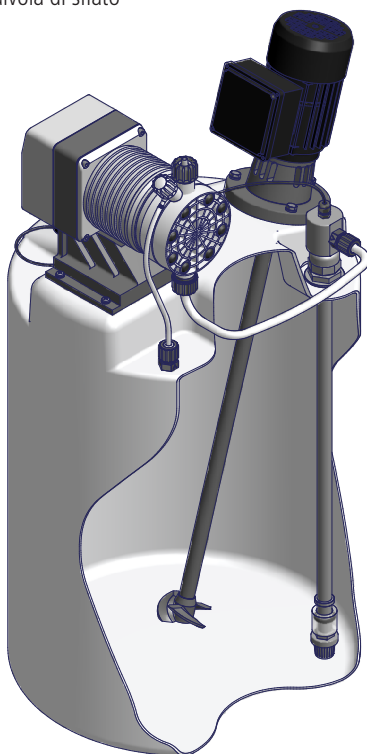

ASSEMBLAGGI

E' possibile realizzare assemblaggi con:

- 1 pompa dosatrice (o 2 pompe se non presente l'agitatore)
- 1 agitatore
- 1 rubinetto carico acqua
- 1 valvola di sfiato
- 1 o 2 lance di aspirazione
- 1 rubinetto di scarico
- 2 filtri con sonda (se non presente l'agitatore)

L'assemblaggio realizzato con due pompe dosatrici prevede l'installazione di una lancia con doppia aspirazione e di un KDPV per connettere in parallelo le due pompe.


In tabella sono riportati i componenti che si possono assemblare sui vari modelli di contenitori.

Modello	Pompe (mod.)	Agitatori (mod.)	Lancia Aspirazione
CNT50	• V (con staffa) • K	• MIX MAN	• LASP4 (40 cm) • LASP5 (40 cm)
CNT110	• V (con staffa) • K • A • T (con staffa)	• MIX8N • MIXV8N	• LASP4 (63 cm) • LASP5 (63 cm)
CNT200 *	• V (con staffa) • K • A • T (con staffa)	• MIX8N • MIXV8N • MIX4N • MIXV4N • MIXV2N	• LASP4 (75 cm) • LASP5 (75 cm)
CNT500 *	• V (con staffa) • K • A • T (con staffa)	• MIX8N • MIXV8N • MIXV4N • MIX4N • MIXV2N	• LASP4 (108 cm) • LASP5 (108 cm)
CNT1000	• V (con staffa) • K • A • T (con staffa)	• MIX4N • MIXV2N • MIX2	• LASP4 (120 cm) • LASP5 (120 cm)

CONTENITORI VASCHE DI SICUREZZA

Data Sheet

DIMENSIONI

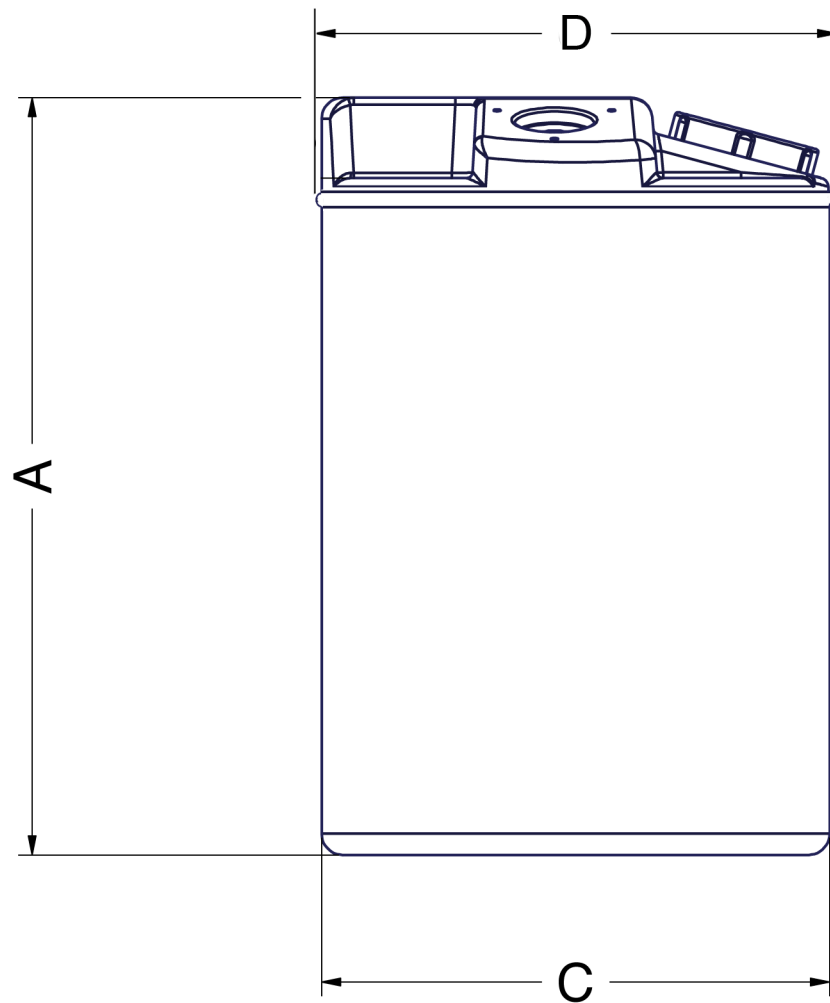

Modello	Litri	A	C	D
CNT50	50	505	∅ 420	-
CNT110	110	735	∅ 495	∅ 505
CNT200	200	850	∅ 610	-
CNT500	500	1200	∅ 780	-
CNT1000	1000	1240	∅ 1120	-

Le misure sono espresse in mm.

DIMENSIONE FORI

Modello	Bocca di carico	Rubinetti carico acqua	Rubinetti scarico	Valvola di sfogo	Foro per lancia aspirazione	Foro per spurgo pompa dosatrice
CNT50	95 mm	1/2" filettato	1/2" filettato	1/2" filettato	1 1/2" filettato	1/2" 4x6
CNT110	120 mm	1/2" filettato	1/2" filettato	1/2" filettato	1 1/2" filettato	1/2" 4x6
CNT200	120 mm	1/2" filettato	1/2" filettato	1/2" filettato	1 1/2" filettato	1/2" 4x6
CNT500	150 mm	1" filettato	1" filettato	1/2" filettato	1 1/2" filettato	1/2" 4x6
CNT1000	260 mm	1" filettato	1" filettato	1/2" filettato	1 1/2" filettato	1/2" 4x6

CONTENITORI VASCHE DI SICUREZZA


Data Sheet

Concepiti come vasche di sicurezza o contenimento, per contenitori serie "CNT".

Realizzati in polietilene con bordatura superiore di rinforzo incorporata.

Temperatura: 0-40° C (32-104°F)

Materiale: PE

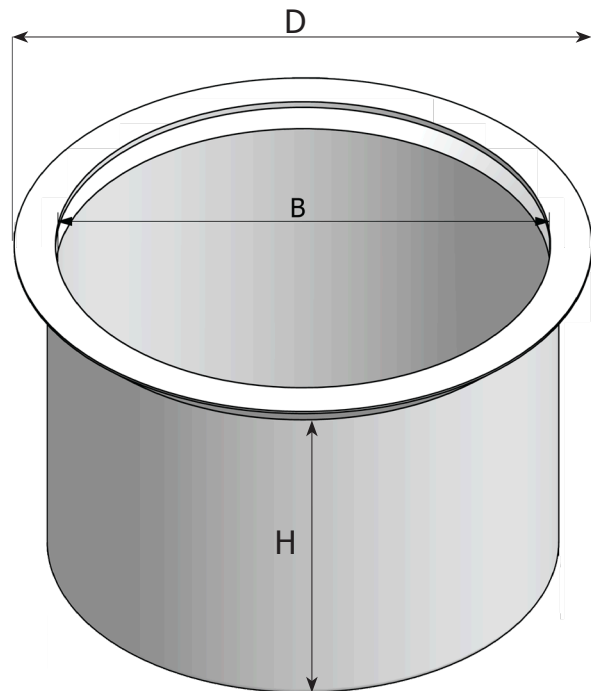

Modello	Litri	D	B	H	Contenitori
COS50	60	510	430	425	CNT50
COS110	120	545	520	615	CNT120
COS200	300	695	660	875	CNT250
COS500	600	840	820	1095	CNT500
COS1000	1500	1240	1150	1250	CNT1000

Le misure sono espresse in mm.