

### CARATTERISTICHE

- Soppressore di impulsi senza membrana
- Disponibile con rivestimento interno in PVC - PVDF - INOX

### DIMENSIONI CORRETTE DEL SOPPRESSORE DI IMPULSI:

Per determinare la dimensione corretta del SOIM, usare la seguente formula empirica:

$$\text{Volume (lt)} = \frac{\text{pressione (bar)} \times \text{quantità da dosare (lt)}}{500}$$

Il Volume (lt) risultante dalla formula deve essere  $< o =$  al volume del SOIM (vedere le tabelle sotto).

### SPECIFICHE

|                       | SOIM1/V                 | SOIM1/D           |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Conessioni            | 1/2"                    | 1/2"              |
| Volume (lt)           | 0.5 lt                  | 0.5 lt            |
| O-Rings               | FKM B                   | Etilene Propilene |
| Corpo                 | PVC                     | PVC               |
| Max pressione / temp. | 5 bar/25°C (3 bar/40°C) |                   |

|                       | SOIM1/SS     |
|-----------------------|--------------|
| Conessioni            | 1/2"         |
| Volume (lt)           | 0.5 lt       |
| O-Rings               | FKM B        |
| Corpo                 | SS           |
| Max pressione / temp. | 10 bar/130°C |

|                       | SOIM3/V                  | SOIM3/D           | SOIM3K/V |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Conessioni            | 3/8"                     | 3/8"              | 3/8"     |
| Volume (lt)           | 0.09 lt                  | 0.09 lt           | 0.09 lt  |
| O-Rings               | FKM B                    | Etilene Propilene | FKM B    |
| Corpo                 | PVC                      | PVC               | PVDF     |
| Max pressione / temp. | 10 bar/25°C (3 bar/40°C) |                   |          |



|                       | SOIM2,5/V                | SOIM2,5/D         |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Conessioni            | 3/4"x18                  | 3/4"x18           |
| Volume (lt)           | 2.5 lt                   | 2.5 lt            |
| O-Rings               | FKM B                    | Etilene Propilene |
| Corpo                 | PVC                      | PVC               |
| Max pressione / temp. | 10 bar/25°C (6 bar/40°C) |                   |




|                       | SOIM5/V                  | SOIM5/D           |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Conessioni            | 1 1/2"x32                | 1 1/2"x32         |
| Volume (lt)           | 5 lt                     | 5 lt              |
| O-Rings               | FKM B                    | Etilene Propilene |
| Corpo                 | PVC                      | PVC               |
| Max pressione / temp. | 10 bar/25°C (6 bar/40°C) |                   |




### DIMENSIONI

Esprese in mm


SOIM3/V, SOIM3/D e SOIM3K/V

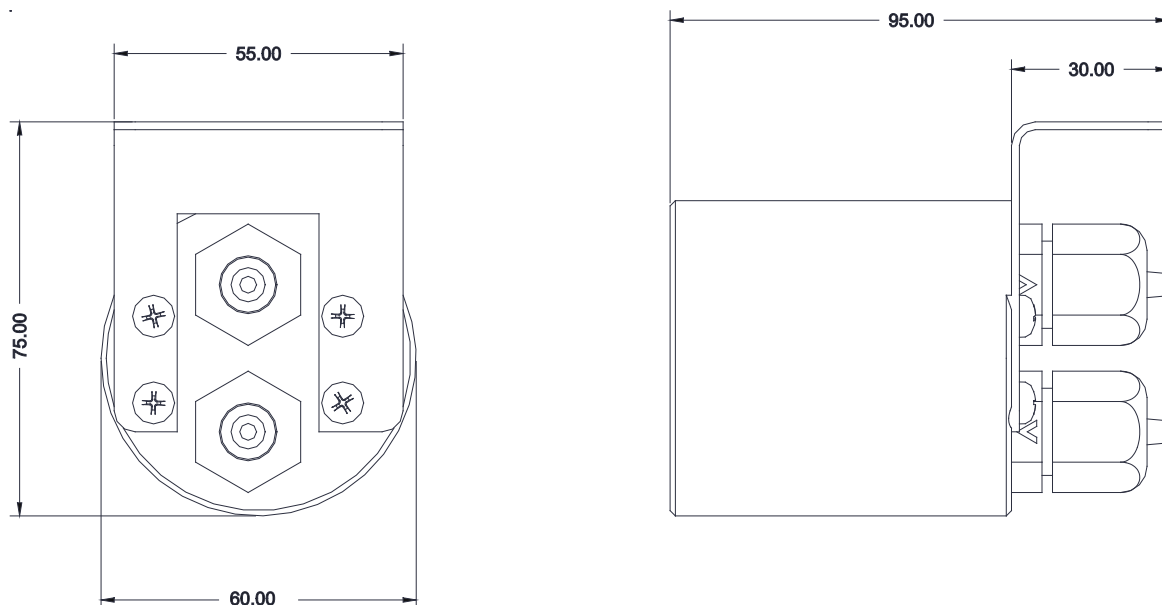

SOIM1/V e SOIM1/D

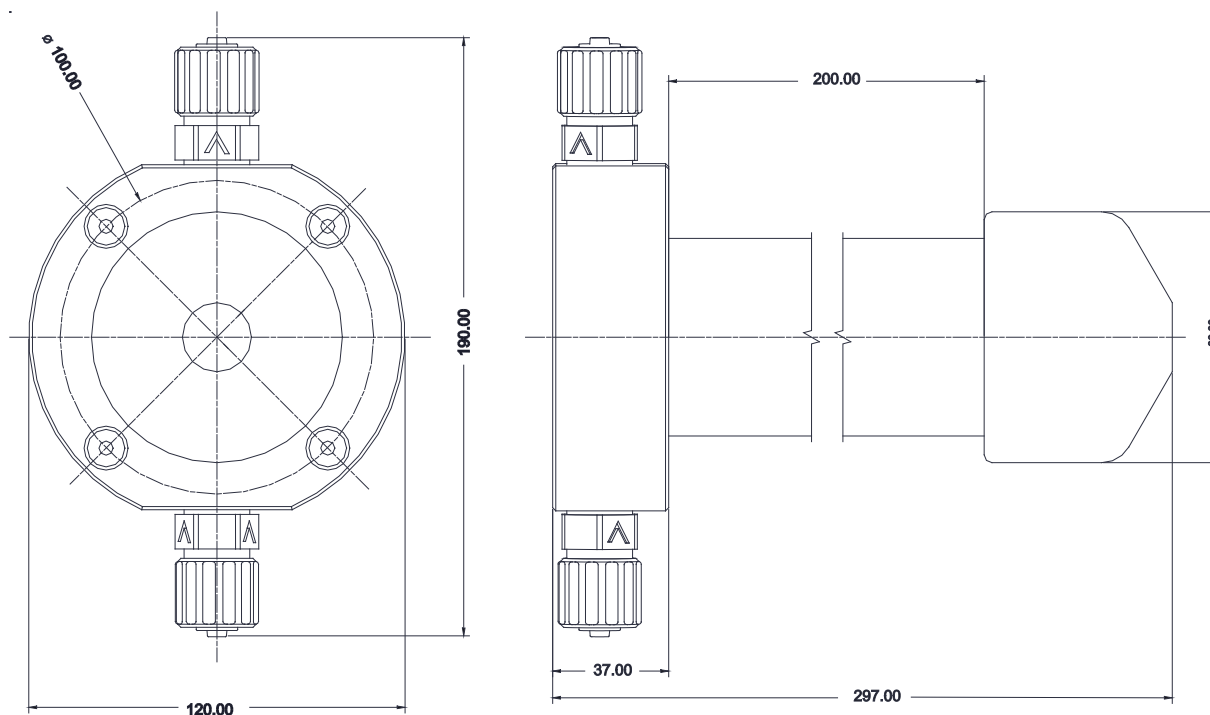

### SOIM2.5/V e SOIM2.5/D

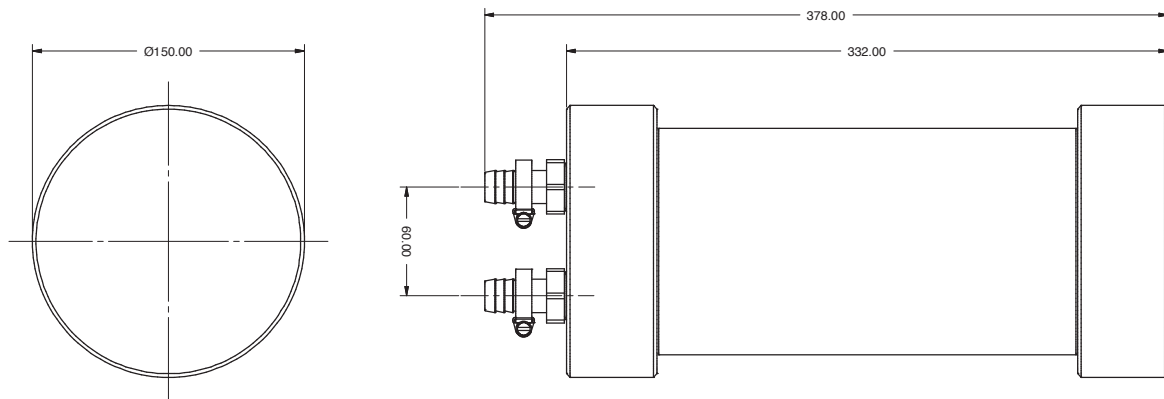

### SOIM5/V e SOIM5/D

