

PORTA ELETTRODI AD IMMERSIONE "PEC"

Data Sheet

CARATTERISTICHE

Porta elettrodi ad immersione per sonde ph / redo x Ø 12, conducibilità, ETO_r Bh, EOLUM e ECDINDPT (conducibilità induttiva).

SPECIFICHE

PEC

Elettrodi	ph, r edox Ø 12
Max temperatura	80°C
Materiale	PP
Lunghezza	100 cm

PEC/SN6

Elettrodi	SN6 Ø 12 filettato a PG 13.5
Altre caratteristiche come PEC	

PEC/IM

Elettrodi	conducibilità (filettato a 3/4")
Altre caratteristiche come PEC	



PEC
PEC/SN6
PEC/IM

PEC2

Elettrodi	Ø 12 filettato a PG 13.5
Max temperatura	60°C
Materiale	PVC
Lunghezza	100 cm

PECAP2 porta elettrodo ad immersione autopulente con sistema di pulizia ad acqua o ad aria compressa attivabile manualmente o automaticamente tramite l'uso di uno strumento serie LD

Elettrodi	Ø 12 filettato a PG 13.5
Altre caratteristiche come PEC2	



PEC2
PECAP2

PECAP/SN6 porta elettrodo ad immersione autopulente con sistema di pulizia ad acqua o ad aria compressa attivabile manualmente o automaticamente tramite l'uso di uno strumento serie LD

Elettrodi	SN6 Ø 12 filettato a PG 13.5
Max temp. / Pressione	40°C / 1bar
Materiale	PVC-PP




PECAP/SN6


PORTA ELETTRODI AD IMMERSIONE "PEC"

Data Sheet



DIMENSIONI PEC (in mm)

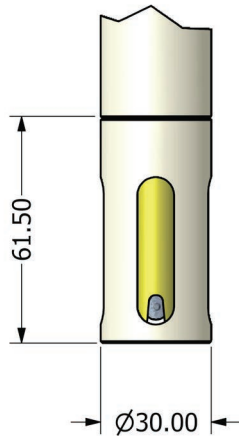

Con sistema per la calibratura della sonda
senza la rimozione del "PEC".



Adattatore per inserimento in bidone.

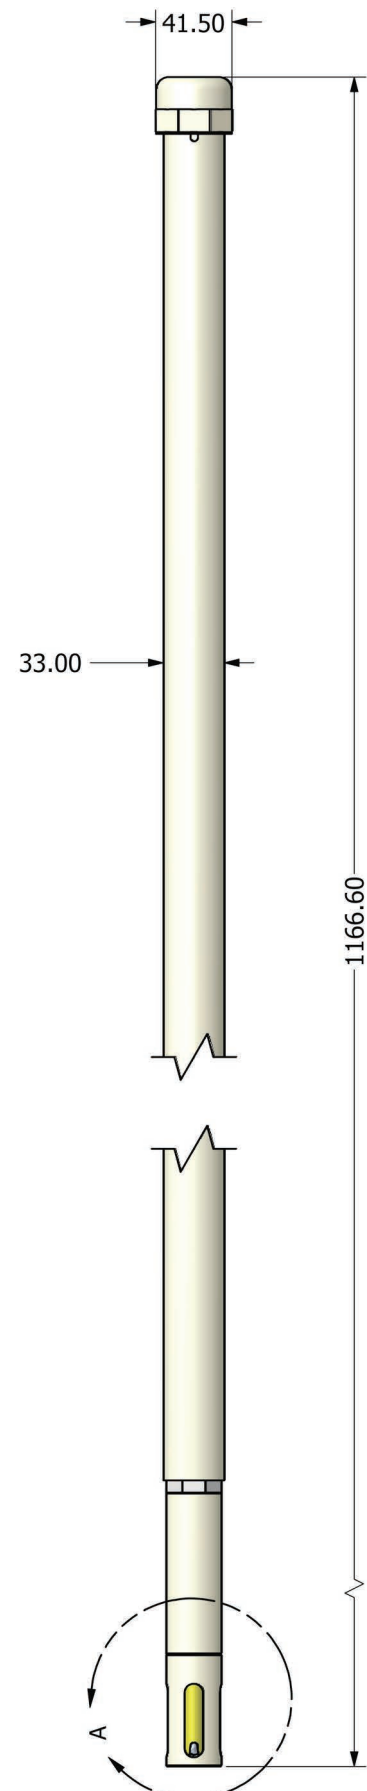

PORTA ELETTRODI AD IMMERSIONE "PEC"

Data Sheet


PEC IND

Elettrodo	ECDINDPT
Max temperatura	40°C
Materiale	PVC
Lunghezza	100 cm



PEC IND

DIMENSIONI PEC IND (in mm)

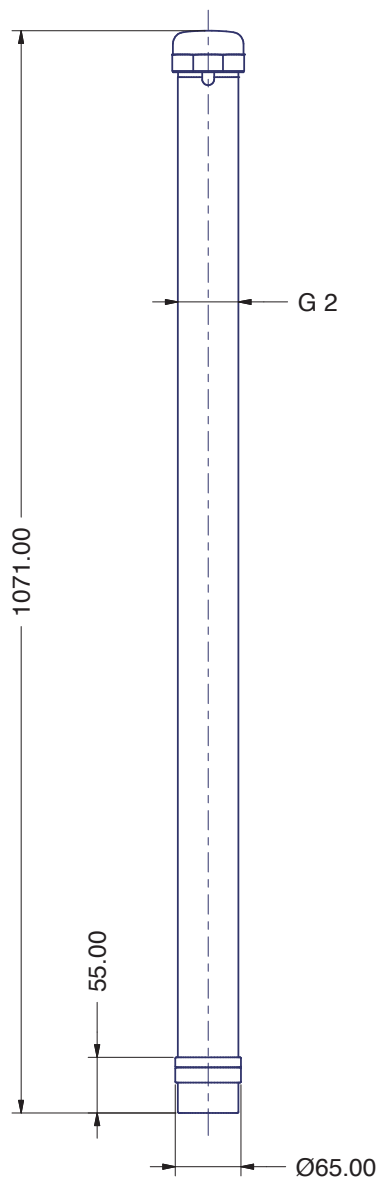


PORTA ELETTRODI AD IMMERSIONE "PEC"

Data Sheet

PEC-E

Elettrodi	ETOr Bh o EOLUM
Max temperatura	80°C
Materiale	PP
Lunghezza	100 cm

DIMENSIONI PEC E (in mm)

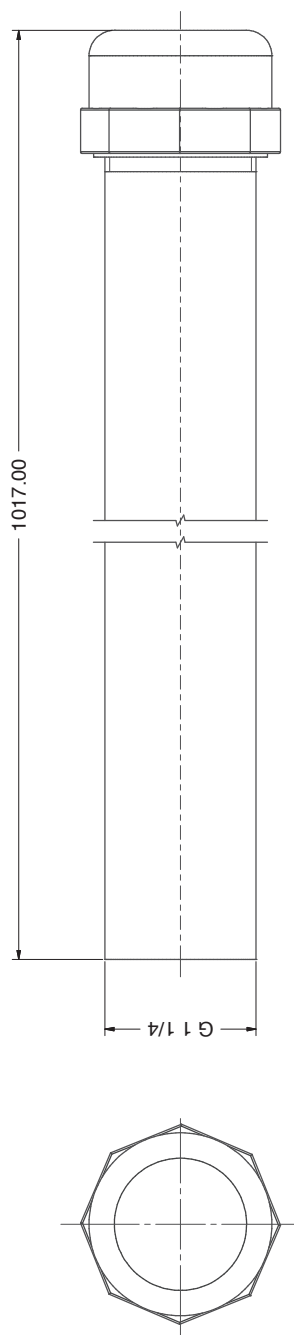

PEC-E2

Elettrodi	ETOr B2
Max temperatura	40°C
Materiale	PVC
Lunghezza	100 cm

DIMENSIONI PEC E2 (in mm)

