STRUMENTI serie "J DIGITAL PH"

Data Sheet

Regolatore digitale di pH per montaggio su pannello, con due uscite programmabili.

CARATTERISTICHE

- Display LCD retroilluminato
- Due uscite on/off o proporzionali
- "Delay" programmabile per polarizzazione sonda
- Scala 0÷14 pH
- Uscita 0÷20mA programmabile
- Ingresso sensore di flusso
- Modalità di connessione multipla (Master/Slave)
- Uso dei menù di programmazione facilitato
- Password di protezione

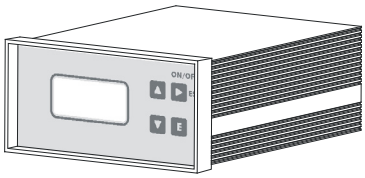

CE

CONFIGURAZIONE CODICE

Modello JPHDIG 0 B 00 G 4 3 5 S 00

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SEGNALE IN INGRESSO
Tipo BNC
Impedenza > 10^{12} W

ALIMENTAZIONE
24, 115, 230 VAC; 50/60 Hz

ASSORBIMENTO MEDIO
4 W

USCITA ON/OFF
Contatto libero

USCITA IN CORRENTE
Programmabile 0÷20mA (max 350 Ohm) svincolata galvanicamente

INGRESSO
1 Per Sensore di flusso

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

DIMENSIONI

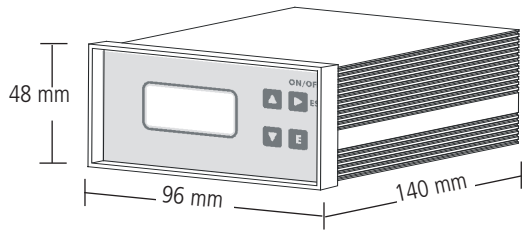

Area scasso 44,50mm x 91,00mm

"EASY-NAV" MENU'

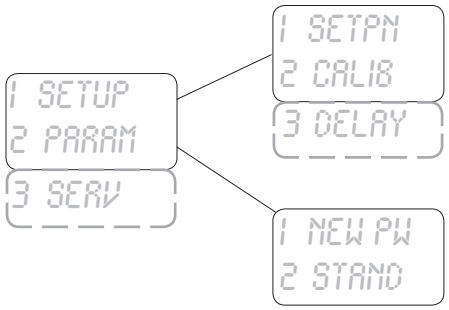

SCATOLA

IP40

AMBIENTE DI LAVORO

0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F)

0÷95% (senza condensa) umidità relativa

ELETTRODI pH

Per la scelta della sonda fare riferimento al datasheet delle sonde di pH.

SONDA	SCALA STRUMENTO	RISOLUZIONE
PH	0-14 pH	0,01