


# MISCELATORE STATICO

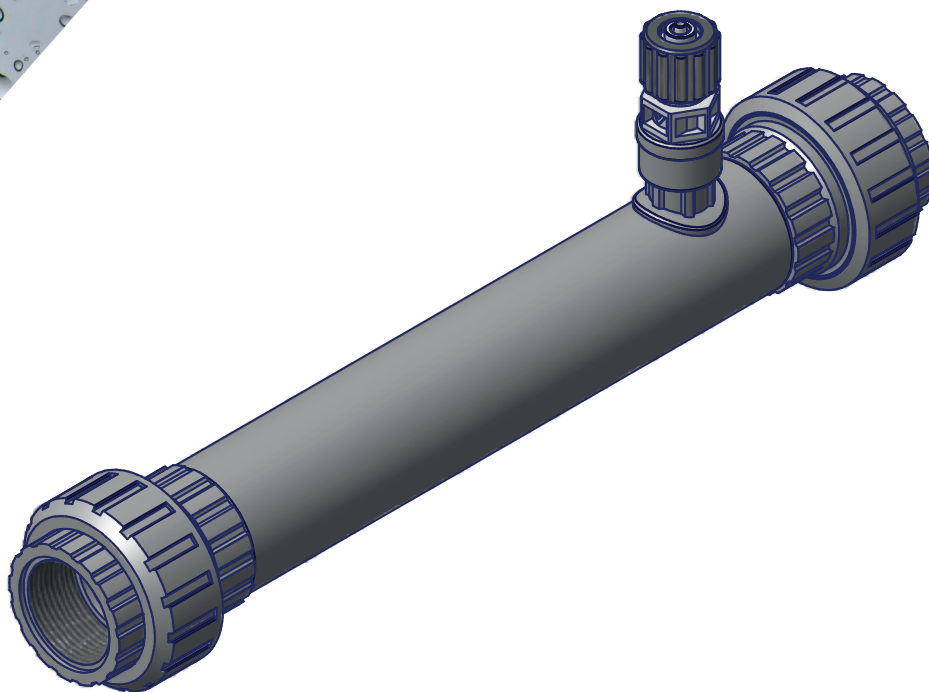


Miscelatori in PVC con iniezione progettati per la miscelazione di sostanze chimiche con bassa viscosità in un corso d'acqua. Il miscelatore è costruito in PVC con diverse dimensioni ed è riempito con elementi di miscelazione in PP. Gli elementi di miscelazione sono anelli Pall (diam. 15) per ridurre al minimo la perdita di pressione di miscelazione.

- Miscelazione statica eccellente con bassa perdita di carico.
- Nessuna parte in movimento.
- Tubo realizzato in PVC.
- Riempimento strutturato con elementi miscelanti in PP.
- Caduta di pressione minima: 0,2 bar a 5 m<sup>3</sup>/h.
- Funzionamento ottimale con ampie variazioni di portata.
- Valvola di iniezione 1/2" - 4x6 da 0,3 bar.
- Pressione massima 8 bar.
- Massima temperatura d'esercizio 40°C / 104°F

| CODICE     | DIMENSIONE | CADUTA DI PRESSIONE           | VALVOLA INIEZIONE | VISCOSITÀ | ISPEZIONABILE | ANELLI PALL |
|------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|
| 108.6077.1 | G 1 1/4"   | 0,2 bar a 5 m <sup>3</sup> /h | 1/2"              | 0-200 cPs | x             | 90 pcs      |
| 108.6137.1 | G 1 1/2"   | 0,2 bar a 5 m <sup>3</sup> /h | 1/2"              | 0-200 cPs | x             | 90 pcs      |
| 108.6199.1 | G 2"       | 0,2 bar a 5 m <sup>3</sup> /h | 1/2"              | 0-200 cPs | x             | 110 pcs     |


## GRAFICO PERDITA DI CARICO

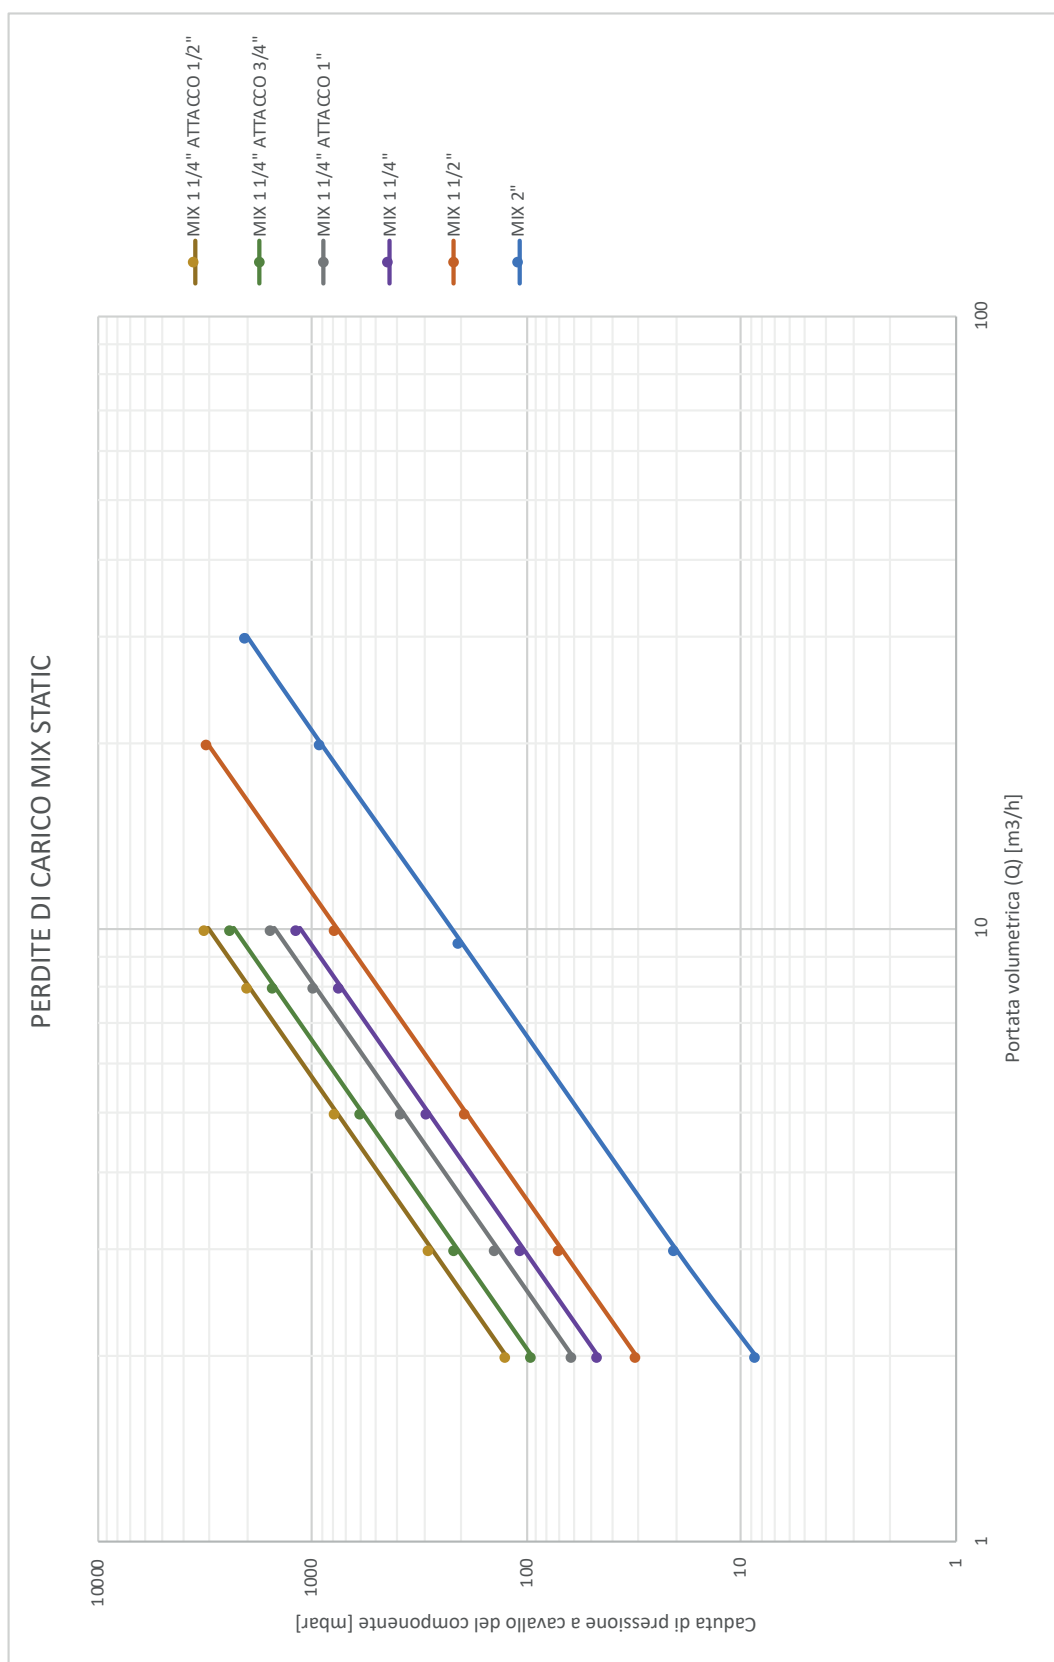

# DIMENSIONI

## DIMENSIONI 1"


Unit: mm

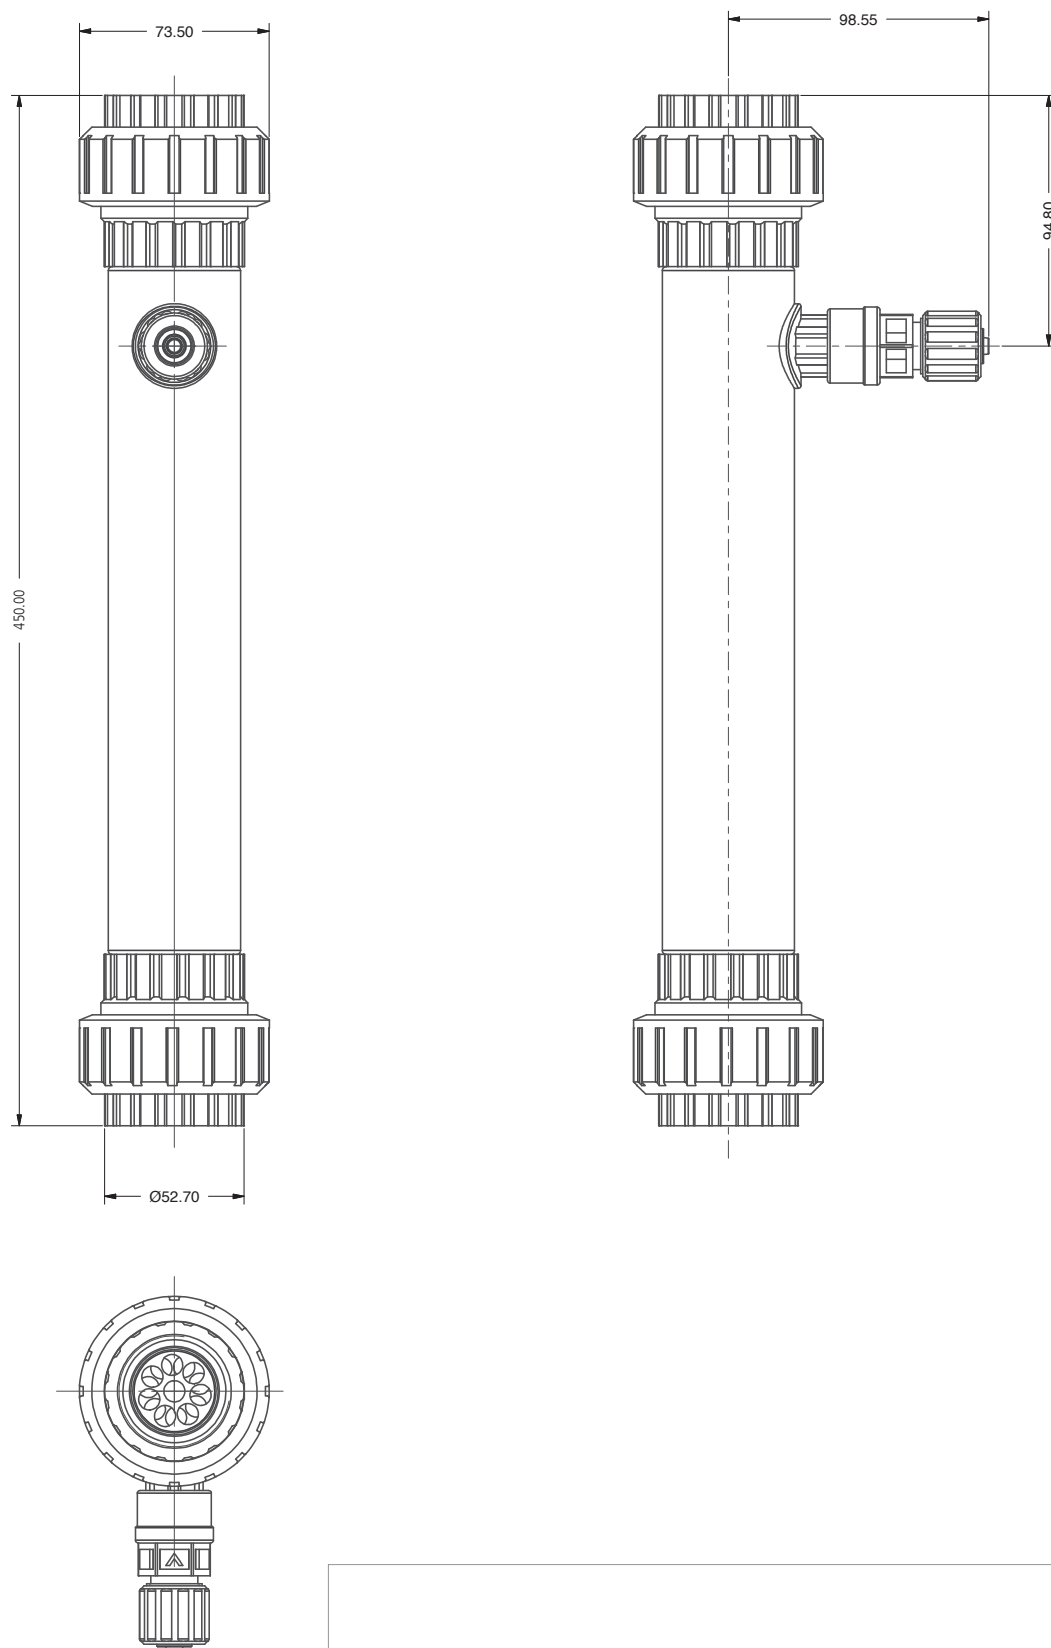

# DIMENSIONI

## DIMENSIONI 1 1/4"


Unit: mm

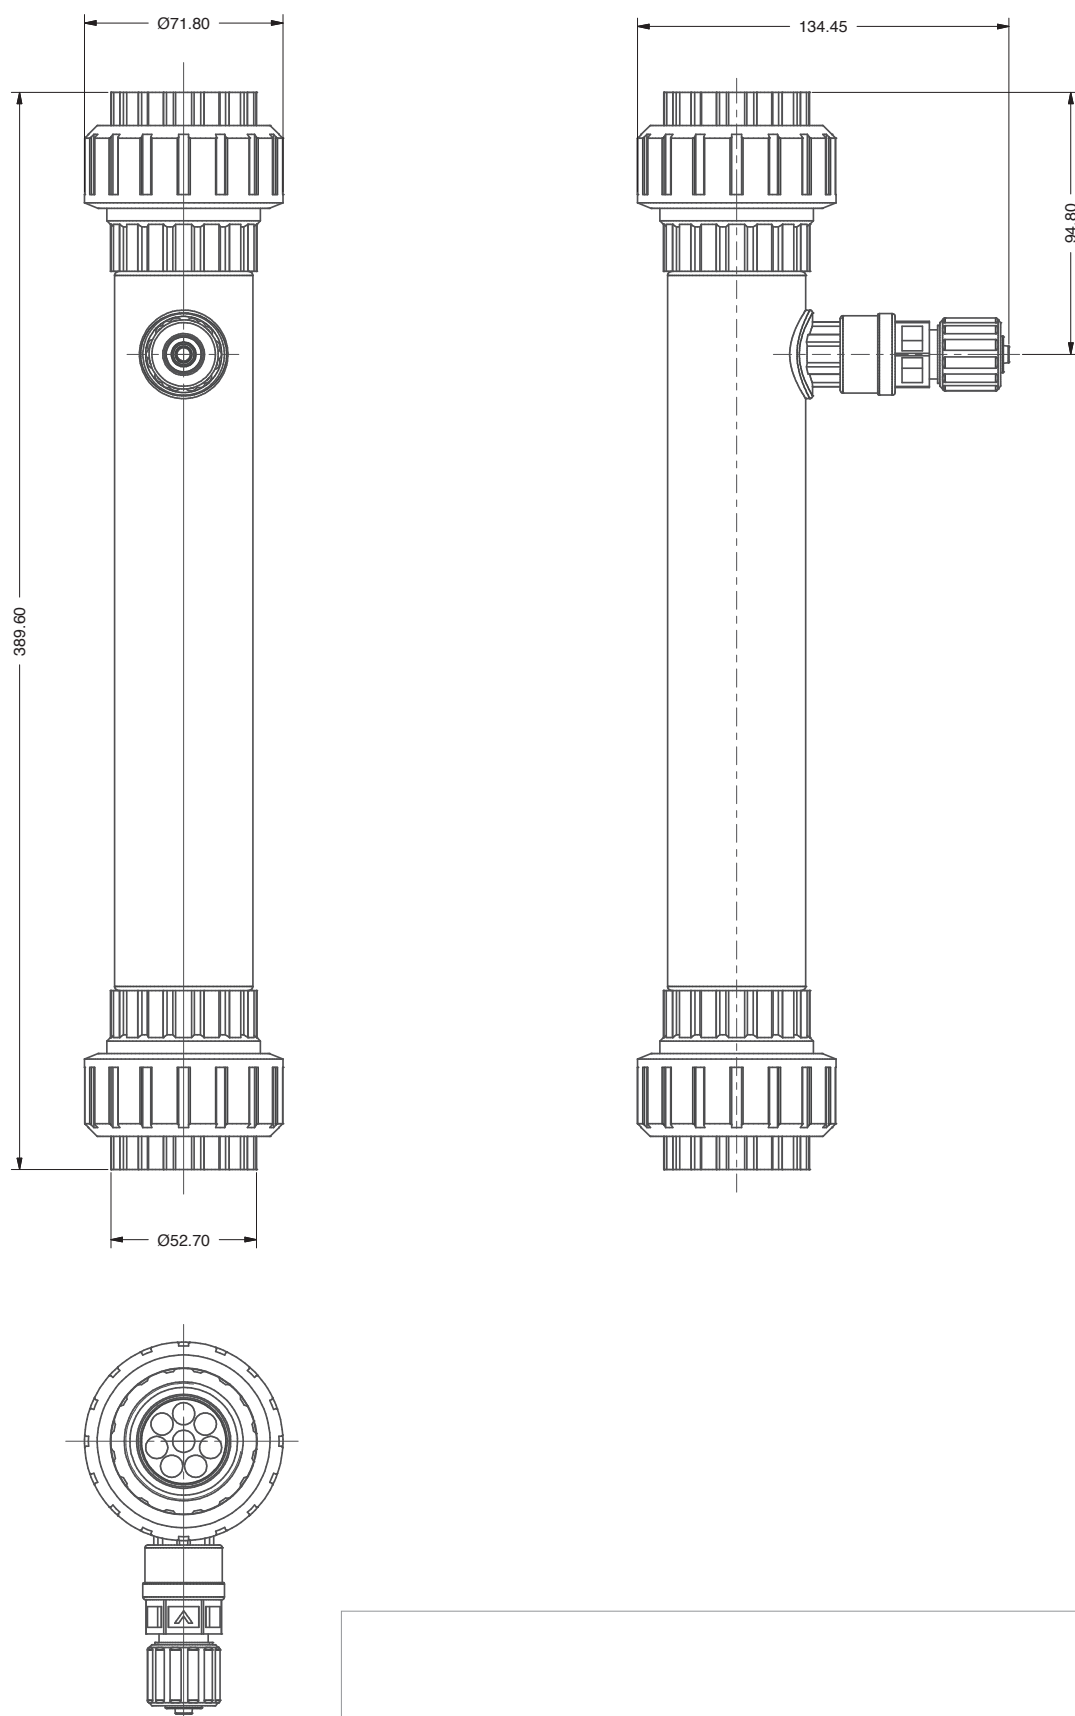

# DIMENSIONI

## DIMENSIONI 1 1/2"

Unit: mm

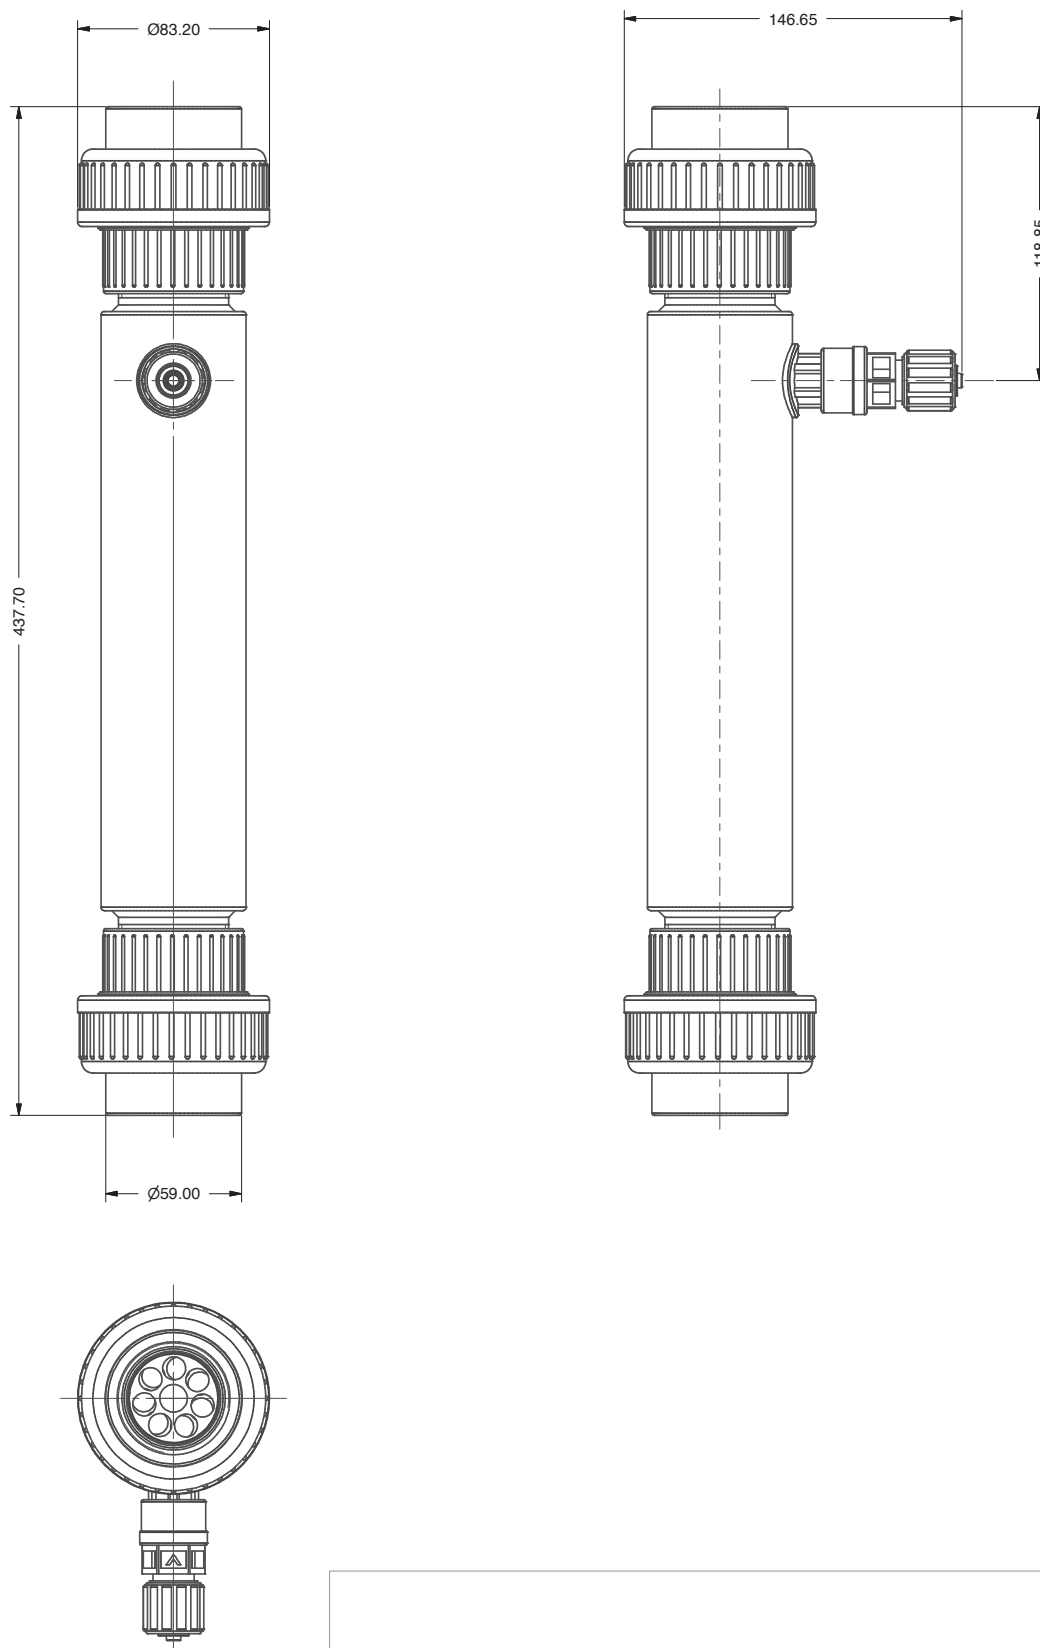

# DIMENSIONI

## DIMENSIONI 2"

Unit: mm

