

EIGENSCHAFTEN

- Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm mit großer Anzeigekapazität
- Drehknopf "Encoder" für die Instrumentensteuerung
- Dosierpumpen mit PVDF-Körper
- 230 Vac Ausgang für Chlor
- Eingang für Durchflusskontrolle
- pH-Skala: 0-14 pH; Chlor-Skala: 0-10 mg/l Cl₂
- Chlorsonde (bei der Bestellung angeben): ECL1; ECL6; ECL12; ECL3S/10; ECL4.
- Alarmer: Maximaldosierung, beschädigte Sonde, Füllstand, Netzspannung, kein Durchfluss
- Digitale Eingänge einstellbar N.O. oder N.C.
- Kalibrierungstyp voll (0 und Verstärkung, für niedrige Chlorwerte) oder schnell (nur Verstärkung)
- Verzögerter Beginn der Dosierung (maximal 60 Minuten)
- Festlegung der Priorität der pH-Dosierung gegenüber der Chlor-Dosierung
- Sonden-Check-up
- pH-Kompensation
- Arbeitsumfeld: -10°C ÷ 45°C (14°F ÷ 113°F)
- Spannungsversorgung 190÷265 VAC; 50/60 Hz
- RS485-Ausgang für Fernverbindung über Web (ERMES)



WDPHCLS ist ein programmierbares Gerät mit Dosierpumpen für die Dosierung von Säure (pH) und Chlor mit Ausgang (SCHUKO-Buchse) für Sterilisator oder Umspülgerät.

Dieses Gerät eignet sich für die Installation in Schwimmbädern und ermöglicht die Überwachung der Wasserparameter.

Eingänge:

- Standby
- Durchfluss
- pH-Niveau
- Chlor-Niveau
- PH-Sonde
- Chlor-Sonde
- Versorgung

Ausgänge:

- Ausgang pH-Pumpe
- 230 Vac Ausgang für Chlor
- Alarmkontakt-Ausgang

Es ist möglich, im On/Off- oder Proportionalbetrieb nach eingestellten Sollwerten zu arbeiten.

Im On/Off-Modus können Sie mit der Funktion "Wartezeit" (Zeit zwischen einem Impuls und dem nächsten) eine angemessene Reaktionszeit abwarten, bevor Sie den nächsten Impuls dosieren.



KONFIGURATION

MODELL
0310
SELBSTSPÜLENDE VERSION
0307

VERSORGUNG	
00	230 VAC Schuko
01	230 VAC ohne Stecker
03	115 VAC US

SONDE	
000	ECL 6 / 12 / 4
001	ECL 1
002	ECL 3/10

Modell

WLS

0310

1

00




00

000

HYDRAULIKTEILE								
	Pumpenkörper	O-Ringe	Ventile		Membran	Rohre		Viskosität
			Körper	Kugel		Einlass	Ansaugung	
1	PVDF	Viton®	PVDF	Keramik	PTFE	PE	PVC	100
2	PVDF	EPDM	PVDF	Keramik	PTFE	PE	PVC	100

Viton® ist eine eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.

SPEZIFIKATIONEN				
MODELL	Impulsfrequenz		Durchschnittliche Absorption bei maximalem Durchfluss	Gewicht
	Min Impulse pro Stunde	Max Impulse pro Minute		
0310	1	180	32 Watt	3.0 Kg (6.61 Lbs)
SELBSTSPÜLENDE VERSION				
0307	1	180	32 Watt	3.0 Kg (6.61 Lbs)

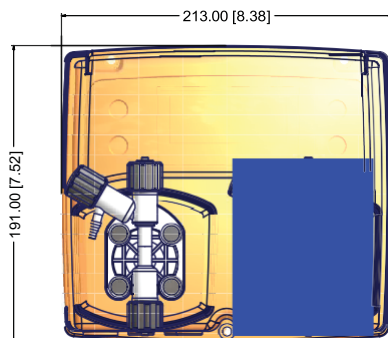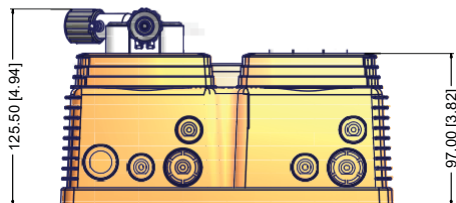

INFORMATIONEN						
MODELL	Durchsatz		Anschläge/Minute	cc pro Impuls	Maximaler Druck	
	l/h	GPH			bar	PSI
0310	10	2,64	180	0,93	03	44
SELBSTSPÜLENDE VERSION						
0307	07	1,85	180	0,65	03	44