Serie "R" - Pompa dosatrice Pneumatica

Data Sheet

Configurazione

Alimentazione: 230 VAC (190÷265 VAC)
Alimentazione: 24 20÷32 VAC/VDC)
Alimentazione: 48 VAC (42÷54 VAC)

AMBIENTE DI LAVORO:

-10°C ÷ +50°C (14°F ÷ 122°F)

CARATTERISTICHE:

- Controlli Frontali
- Spurgo corpo pompa frontale
- Pulsante adescamento manuale (RACP)
- Elettovalvola (RACV)
- Regolazione volume singola iniezione

- 3 Modalità di installazione:

- Orizzontale (tramite supporto)
- A parete
- Barra DIN

Possibilità di montare le pompe affiancandole su entrambi i lati.

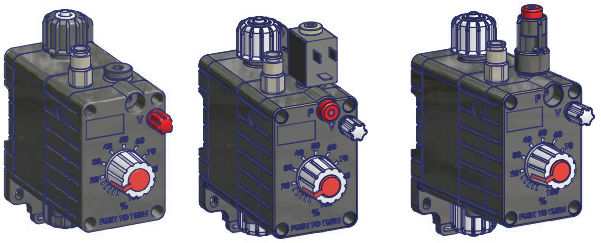

RAC RACV RACP

MODELLI		
Cod.	**MOD.**	**DESCRIZIONE**
C	RAC	Pompa dosatrice pneumatica.
V	RACV	Pompa dosatrice pneumatica con elettrovalvola.
P	RACP	Pompa dosatrice con pulsante di adescamento.

PORTATA				
MODELLI			**TUBI**	**VALVOLE**
0601	1 l/h a 6 bar	0,26 GPH a 87 PSI	4 X 6 o 6 X 8	1/2"
0603	3 l/h a 6 bar	0,79 GPH a 87 PSI	4 X 6 o 6 X 8	1/2"
0606	6 l/h a 6 bar	1,58 GPH a 87 PSI	4 X 6 o 6 X 8	1/2"
0612	12 l/h a 6 bar	3,17 GPH a 87 PSI	4 X 6 o 6 X 8	1/2"

ALIMENTAZIONE	
0#	Senza elettrovalvola (solo modello RAC)
11	230 VAC
10	24 VAC
18	24 VDC
20	48 VAC

Modello RA C 0606 V 00 0#

PARTI IDRAULICHE								
	CORPO POMPA	**ORINGS**	**VALVOLE**		**DIAFRAMMA**	**TUBI**		**VISCOSITÀ**
			Corpo	Biglie		Mandata	Aspirazione	Max CPS
V	Polipropilene	Viton ®	Polipropilene	INOX	PTFE	Polietilene	PVC	100
D	Polipropilene	Etilene Propilene	Polipropilene	INOX	PTFE	Polietilene	PVC	100
W	Polipropilene	Nytrile	Polipropilene	INOX	PTFE	Polietilene	PVC	100

Viton ® è un marchio registrato DuPont Dow Elastomers.

SPECIFICHE						
	Impulsi per minuto		**Linearità della regolazione meccanica**	**Assorbimento medio alla max portata (230 VAC)**	**Consumo aria aspirata l/min**	**Pressione aria aspirata bar**
	min	max				
0601	12	120	20%	8 Watt (RACV con elettrovalvola)	2,4	6-8
0603	12	120			2,4	6-8
0606	12	120			2,4	6-8
0612	12	120			2,4	6-8
0615	12	120			2,4	6-8

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

Serie "R" - Pompa dosatrice Pneumatica

Data Sheet

RAC

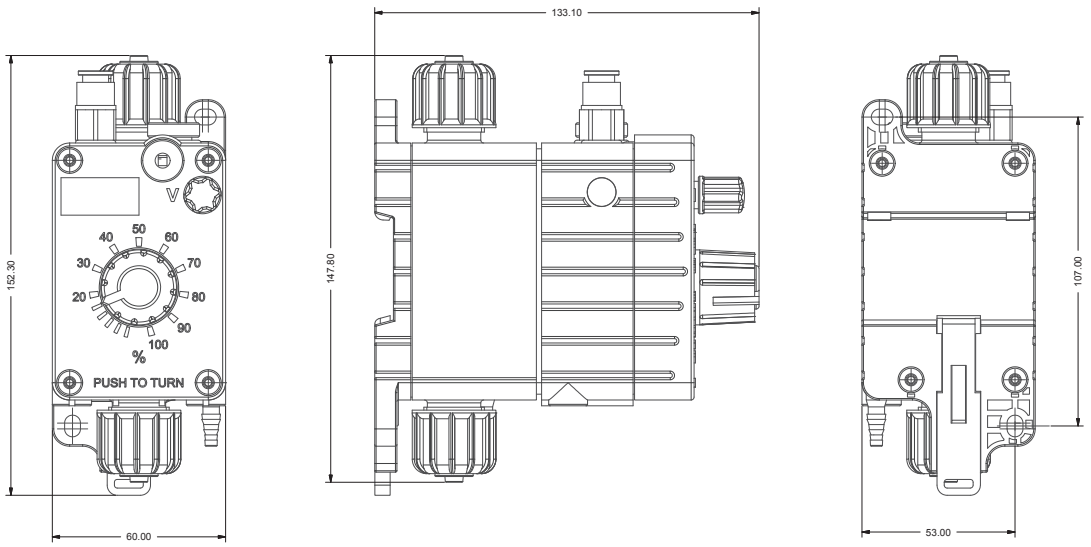

RACP

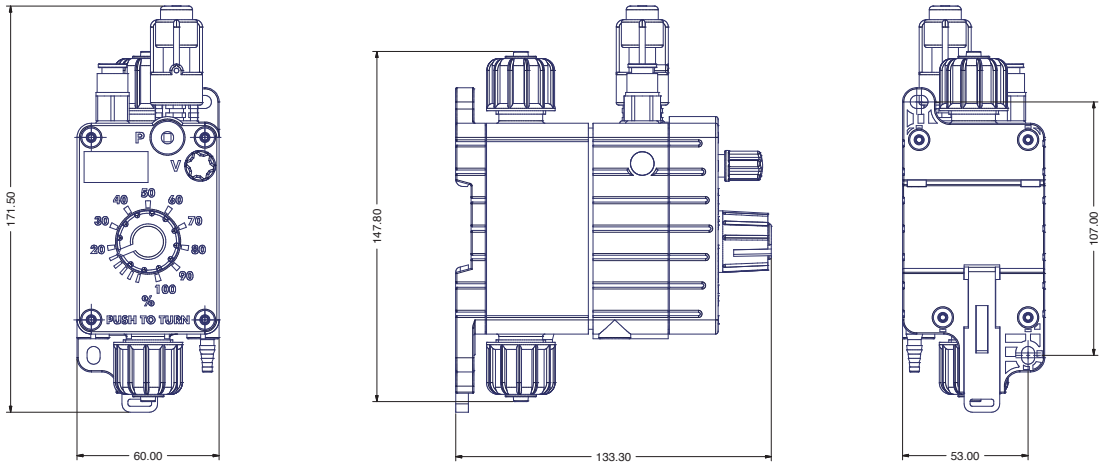

RACV

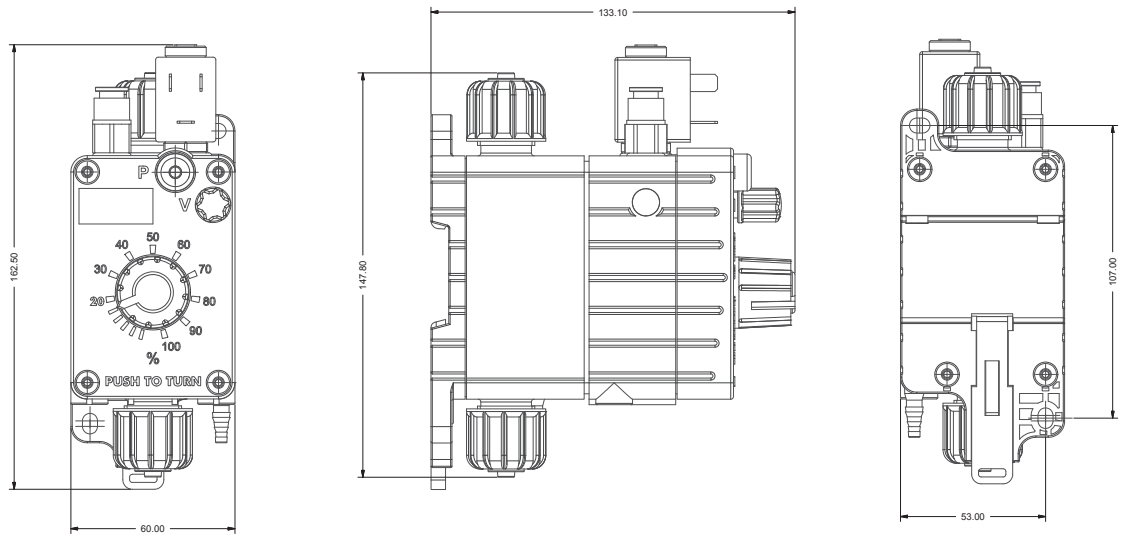

Tute le misure sono espresse in "mm"

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec
SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
quality austria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0